


EURO-III

МАЗ-6312А8-320-000

Автомобиль бортовой 6x4

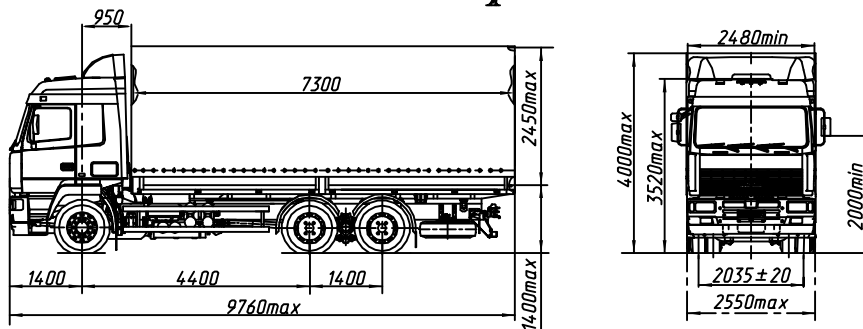

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	56500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг.....	7500
на заднюю тележку, кг.....	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	12300
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг..	14050
Объем платформы, м куб.	44,25
Площадь платформы, м кв.	18,0
Двигатель	ЯМЗ-6581.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	294 (400)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1766 (180)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	3,86
Размер шин	315/80R22,5
Максимальная скорость, км/ч	100
Тип кабины	большая 6430

Комплектации автомобиля МАЗ-6312А8

Наименование признака	Значение признака	320-000	320-010	360-000	360-010	370-000	370-010
		320-700	320-710	360-700	360-710	370-700	370-710
Коробка передач	ЯМЗ-239	X	X				
	ZF 16s1650			X	X		
	12js200TA					X	X
Задняя подвеска	малолыстовая рессорно-баллицирная	X		X		X	
	многолистовая рессорно-баллицирная		X		X		X

6312А8-0000320 – топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), передаточное число ведущего моста $U_0=3,86$ ($U_0=3,57$ – для комплектции -360, $U_0=3,86$ – для комплектции -370), колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления – беззазорная сцепка, круиз-контроль (по заказу), обтекатель, платформа тентовая с задним пологом.

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.