

광림

직진식 크레인 트럭

KANGLIM STICK BOOM CRANE MOUNTED TRUCKS



KANGLIM STICK BOOM CRANE MOUNTED TRUCKS

광림 직진식크레인은 강인한 내구성, 뛰어난 작업속도와 작업능력, 안전성 등을 고려하여 설계되었으며 고난도 작업조건에서 더욱 탁월한 능력을 발휘합니다.



KS733N / KS734N / KS735N



소형크레인트럭

LIGHT-DUTY STICK BOOM
CRANE MOUNTED TRUCK


성과와 안전에 만족을 드리는
광림 소형크레인트럭

- 3.5톤 등 탑재 가능한 다양한 제품 라인업
- 인양능력 및 안전성에서 탁월한 우수성


제품별 하중능력

kg / m

KS733N



KS734N



KS735N



KS1500 / KS1256G-II / KS2056 / KS2056H / KS2057H



중형크레인트럭

MEDIUM-DUTY STICK BOOM
CRANE MOUNTED TRUCK

중형크레인의 새로운 기준

- 강력한 내구력에 파워, 안전성, 작동성까지
- 5톤 및 7톤 화물차량의 성공 파트너

제품별 하중능력

kg / m

KS1500

6000	3100	1700	1100	800	620	500
2.5	4.1	6.4	8.8	11.2	13.6	16.0

KS1256G-II

6600	3000	1470	900	600	420	300
2.0	4.4	7.3	10.1	13.0	15.8	18.7

KS2056[H]

7100	3900	1950	1150	750	550	400
2.4	4.7	7.9	11.0	14.1	17.2	20.3

KS2057H

6500	3800	1850	1050	720	520	370	250
2.0	4.6	7.6	10.5	13.4	16.3	19.2	22.1


KS2056H, KS2057H 사양




저상형 · 경량화
베이스&컬럼



전자식 액셀 적용



고압필터 적용으로
기능품 내구성 증대



대용량 오일쿨러 적용



크레인의 표준! 광림이 고객만족에 한발 더 앞서가겠습니다.

- 부드럽고 강력한 동시작동성!
- 고객님의 안전과 작업환경에 최적화 설계!

new KS2306 / KS2307 / KS2307T



new

중형크레인트럭

MEDIUM-DUTY STICK BOOM
CRANE MOUNTED TRUCK

중형크레인의 새로운 기준

- 부드러운 작동성과 작업 편의성 향상
- 최고의 성능을 발휘하는 중형 크레인 (인양능력, 속도, 작업성)

제품별 하중능력

kg / m

KS2306



KS2307



KS2307T



new KS2306, KS2307, KS2307T 사양




저상형 베이스&컬럼



더블펌프&전자약셀



대용량 오일쿨러 적용



A.M.L 기본 적용
7인치 모니터 적용


new KS2306 / KS2307 / KS2307T



TWO-TELE 시스템 적용(KS2307T)




동급 최대의 파워와 2톤 보조원치를 적용하여 보다 빠른 작업환경을 제공합니다.

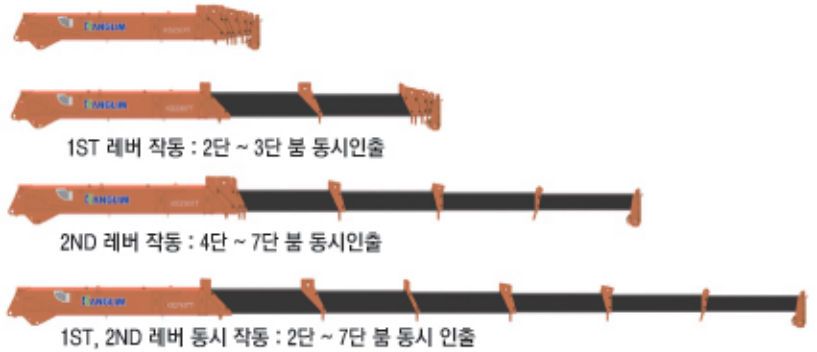

붐 신축속도 및 작업속도 향상으로 작업시간 단축


new KS2306, KS2307, KS2307T 사양



동급 최대 구경의
선회베어링&선회감속기



탑시트 - 서스펜션 시트와
LED작업등



대구경 데리실린더 적용으로
인양능력 향상



탑시트 핀의장치를 고려한
슬립링 적용

KS2500



중대형크레인트럭

LIGHT HEAVY-DUTY STICK BOOM
CRANE MOUNTED TRUCK

고성능 사양의 신개념 크레인 탄생!

- 탁월한 성능의 내구성, 안정성 견비
- 인양능력 및 안전성에서 탁월한 우수성
- 고급사양으로 타사 제품 대비 우월한 잔존가치
- TWO-TELE 시스템 적용으로 고층작업과 작업속도 향상

제품별 하중능력

kg / m

KS2500



KS2500 사양




탑시트 승하강장치<선택사양>



파일럿(조이스틱)컨트롤<선택사양>



8각6단 붐 구조



A.M.L 기본적용



틸팅보조부<선택사양>



대구경 데릭실린더 적용



대용량 오일쿨러

KS2700 / KS7000 / KS7000L



대형크레인트럭

HEAVY-DUTY STICK BOOM
CRANE MOUNTED TRUCK

고성능 사양의 국가대표 크레인

- 최대작업반경 32m(KS7000L) 및 AML 시스템 사양 기본적용
- 탁월한 내구성 및 고사양으로 타사 제품 대비 우월한 잔존가치

제품별 하중능력

kg / m

KS2700



KS7000



KS7000L



KS7000L 사양



AML시스템 기본적용



대형오일쿨러 설치



확장형중간아웃트리거 (선택사양)



13연 아웃트리거 밸브



고성능 2속원치 적용



선회감속기



파일럿(조이스틱) 컨트롤(선택사양)



광림 크레인트럭 특징

구조변경이 필요없는 자기인증 크레인트럭

- 가변축 설치, AML 시스템 및 리모컨 적용 등 고객 선택폭 확대
- 크레인 옵션(보조원치, 보조붐)을 포함한 인증 사양(기본사양)
- 고객 요구에 따른 다양한 제작사양 적용 가능



고정식 크레인

STATIONARY CRANE

해안 고정식 작업용 다목적 크레인

- 엔진 구동 유압 파워유닛 일체형
- 작업자의 편의성 안전성 중심의 안전인증 제품

KS1900ST

하중능력 kg/m

7500	3550	1850	1240	920	710
2.0	4.4	7.4	10.3	13.2	16.2



KS1900ST

제품별 하중능력 및 주요제원

주요제원	단위	KS733N	KS734N	KS735N	KS1500	KS1256G-II	KS2056	KS2056H	KS2057H
최대인양능력	kgf	3,000	3,000	3,000	6,000	6,600	7,100		6,500
최대작업반경	m	7.5	9.8	12.1	16.0	18.7	20.3(23.6)		22.1(25.3)
최대작업높이	m	9.5	11.5	14.0	18.0	21.7	23.3(25.9)		25.1(28.1)
붐형식	-	6각3단	6각4단	6각5단	6각6단		6각6단		6각7단
붐신장속도	m/sec	4.4/15	6.6/20	8.8/30	11.95/30	14.25/38	15.5/42		17.46/42
붐기복속도	°/sec	0~76/10			-14°~76°/15	0~76/13	0~81/17	-17~80/18	-17~80/18
와이어로프	ø × m	8x70	8x70	8x70	10x100	10x110	10 × 116		9 × 130
인양속도	m/min	17.0			16.0	16.0	16.0		16.0
회전범위	-	360° 무한회전							
회전속도	rpm	2.0			2.0	2.0	2.0		2.0
정격유량	ℓ /min	40			60	60	60		60
정격압력	kg/cm ²	180			200	210	210		210
오일탱크용량	ℓ	120			90	120	170		170
아우트리거형식	-	수평, 수직 유압작동							
아우트리거인출폭	m	전방: Max 4.15			전방: Max 5.5	전방: Max 5.7	전방: Max 5.7	전방: Max 6.0	전방: Max 6.0
		후방: Max 3.1			후방: Max 3.1	후방: Max 4.5	후방: Max 4.5	후방: Max 4.5	후방: Max 4.5
장착가능차량	Ton	3.5톤 이상			5톤 이상	7톤 이상	7톤 이상		7톤 이상
안전장치	-	하중지시계, 유압안전밸브, 카운터밸런스밸브, O/R더블체크밸브, 원치자동브레이크, 스윙자동브레이크, 선회방지핀, 후크안전고리, 권과방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치							

주요제원	단위	KS2306	KS2307	KS2307T	KS2500	KS2700	KS7000	KS7000L
최대인양능력	kgf	7,600	7,600	7,600	10,000	10,000	18,500	20,000
최대작업반경	m	20.3(23.5)	22.8(26.0)	22.8(26.0)	22.5 (26.1)	22.5(26.5)	30.5/34.5	32.0/36.5
최대작업높이	m	23.3(26.5)	25.8(29.1)	25.8(29.1)	25.9 (29.4)	24.5(29.5)	34.0/38.0	35.5/39.5
붐형식	-	6각6단	6각7단		8각6단	6각5단	6각6단	6각6단
붐신장속도	m/sec	15.5/36	17.8/39	17.8/35	17/35	14.8/35	23.0/60	23.0/60
붐기복속도	°/sec	-17~80/23	-17~80/23	-17~80/23	-15 ~ 80 / 30	-8~80/30	-9~80/30	-9~80/30
와이어로프	ø ×m	10*116, HERACLES 19x7			Ø11.2 x 125m, HERACLES(19*7)	14×100	16×125	16×125
인양속도	m/min	12(4연)			16(4연)	89-43	112-36	112-36
회전범위	-	360°무한회전						
회전속도	rpm	2.0			1.5	1.5	2.0	
정격유량	ℓ /min	60+60			100 + 100 (63cc+63cc/rev)	100+100		
정격압력	kg/cm ²	200			210	230	210+230	210+230
오일탱크용량	ℓ	170			170	200	250	
아우트리거형식	-	수평, 수직 유압작동식(4각박스형)			수평, 수직 유압작동식			
아우트리거인출폭	m	전방 : Max.6.0			전방 : Max. 6.2 (잭중심기준)	전방: Max 6.6	전방: Max 7.2	전방: Max 7.2
		후방 : Max.4.5			후방 : Max. 5.0 (잭중심기준)	후방: Max 5.04	후방: Max 5.5	후방: Max 5.5
장착가능차량	Ton	4.5톤 이상(자기인증)			대우고부하 (자기인증)샤시	11톤 이상	25톤 이상	25톤 이상
안전장치	-	하중지시계, 유압안전밸브, 카운터밸런스밸브, O/R더블체크밸브, 원치자동브레이크, 스윙자동브레이크, 선회방지핀, 후크안전고리, 권과방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치						

※상기 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

KANGLIM

The Best Products in the World!



KANGLIM

본사 / 공장

28214 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484
Tel : (043)260-9111 Fax : (043)260-9124-5

서울사무소

06013 경기도 하남시 서하남로 85-5 윤선빌딩 302호
Tel : (02)3675-5811 Fax : (02)3675-2349

부산사무소

46704 부산광역시 낙동북로 166번길 38
Tel : (051)972-9611 Fax : (051)972-9610

강원사무소

26482 강원도 원주시 소방서길 46-2
Tel : (033)764-2908 Fax : (02)3675-2349

A/S 대표번호 080-230-1212

Homepage <http://www.kanglim.com>

E-mail kanglim@kanglim.com

구입문의(Seller)