





МАЗ-437143-331

Евро-3

Среднетонажный грузовой автомобиль 4x2 в составе автопоезда

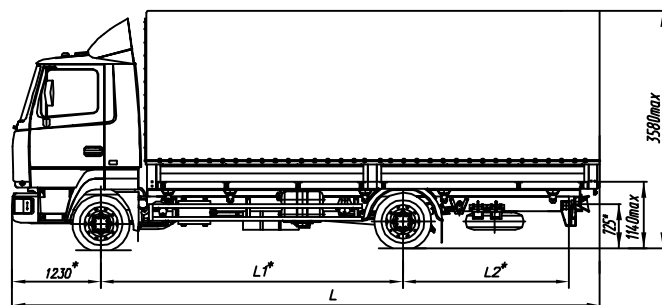

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Полная масса автомобиля, кг.....	10100
Двигатель.....	ММЗ Д-245.30ЕЗ
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	115 (155)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс).....	575 (58,5)
Коробка передач.....	САЗ-433420
Число передач КП.....	5
Передаточное число моста.....	3,9
Размерность шин.....	235/75R17.5
Максимальная скорость, км/ч.....	85**
Контрольный расход топлива, л/100км.	
при скорости V=60 км/ч.....	13,0 (18,0***)
при скорости V=80 км/ч.....	20,3 (26,7***)
Сцепление.....	Фрикц.одногодисковое, пневмогидропривод
Топливный бак, л.....	200
Тормоза.....	барабанные с АБС, привод пневматический
Тип кабины.....	малая, 3-хместная
Дополнительное оборудование.....	магнитола

* Размеры с полной массой

** С ограничителем скорости

*** При работе в составе автопоезда

Комплек- тация	Параметры								
	Распределение полной (свращенной) массы, кг		Свращенная масса ав-ля, кг	Грузоподъемность ав-ля (автопоезда), кг	База L1, мм	Задний свес L2, мм	Длина L, мм	Тип кузова	V кузова, куб. м
	на переднюю ось	на заднюю ось							
-331	3800 (3150)	6300 (2350)	5500	4450 (9050 ¹ / 8850 ²)	3700	1880	7250max	Тентовая платформа с задним поломом	30
-332	3800 (3200)	6300 (2400)	5600	4350 (8950 ¹ / 8750 ²)	4200	2310	8200max	Тентовая платформа с задним поломом	35

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АУТОПОЕЗДА

Полная масса автопоезда, кг	17300
Масса снаряженного прицепа, кг	2600 ¹ (2800) ²
Распределение полной массы, кг:	
по осям прицепа, кг	3950+3950
Тягово-сцепное устройство	безазорная сцепка по ИСО-8755-86
Основной применяемый прицеп.....	МАЗ-837300-3010 (-3012)

- 1) Для прицепа МАЗ-837300-3010 с объемом платформы 30м³
- 2) Для прицепа МАЗ-837300-3012 с объемом платформы 35,5м³