


EURO-III

МАЗ-5440А8-320-002

Седельный тягач 4x2

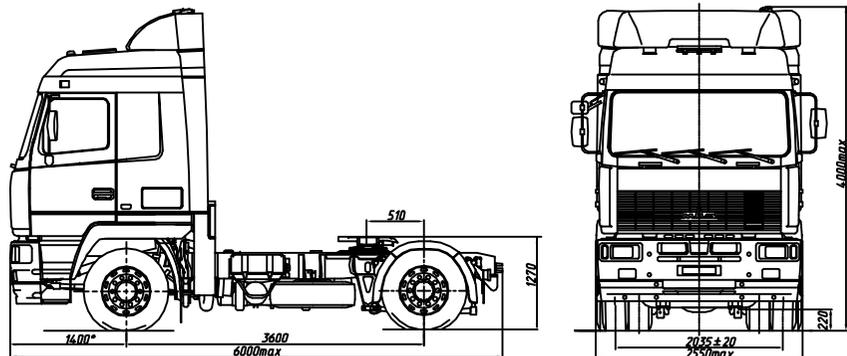

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг	44000
Технически допустимая общая масса, кг	18550
Распределение технически допустимой общей массы:	
на переднюю ось, кг	7050
на задний мост, кг	11500
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг	10350
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	8050
Двигатель	ЯМЗ-6581.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	294 (400)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Передаточное число моста	3.57
Размерность шин	315/70 R22.5
Максимальная скорость, км/ч	100
Топливный бак	500л.
Тип кабины	большая "6430"
Задняя подвеска	малолистовая со стабилизат.
Дополнительное оборудование основной комплектации:	
АБС, ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры	

Комплектации автомобиля МАЗ-5440А8

- 5440А8-0000320-012 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизат. коробка передач ЯМЗ-239 высота ССУ от уровня дороги 1290мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000320-031 - задняя 4-х балонная пневматическая подвеска коробка передач ЯМЗ-239 высота ССУ от уровня дороги 1150мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000360-002 - задняя малолистовая рессорная подвеска со стабилизат. коробка передач ZF16S1650 высота ССУ от уровня дороги 1290мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000360-012 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизат. коробка передач ZF16S1650 высота ССУ от уровня дороги 1290мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000360-031 - задняя 4-х балонная пневматическая подвеска коробка передач ZF16S1650 высота ССУ от уровня дороги 1150мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000370-002 - задняя малолистовая рессорная подвеска со стабилизат. коробка передач 9js135А (пр-во) Китай высота ССУ от уровня дороги 1290мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000370-012 - задняя многолистовая рессорная подвеска со стабилизат. коробка передач 9js135А (пр-во) Китай высота ССУ от уровня дороги 1290мм шины 315/70 R22.5
- 5440А8-0000370-031 - задняя 4-х балонная пневматическая подвеска коробка передач 9js135А (пр-во) Китай высота ССУ от уровня дороги 1150мм шины 315/70 R22.5

Дополнительное оборудование (за доплату):

независимый воздушный отопитель кабины,
независимый подогреватель двигателя,
переднее противопокатное защитное устройство ППЗУ,
круиз-контроль,
магнитола,
противотуманные фары,
кондиционер
верхнее спальное место