




МАЗ-6303А8-326

Автомобиль – сортиментовоз

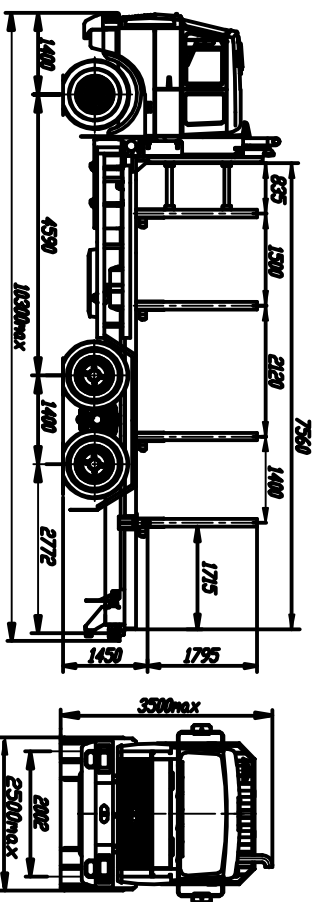

Техническая характеристика

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	28700
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	6500
на ведущую тележку мостов, кг	22000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	11700
Технически допустимая грузоподъемность, кг	17000
Двигатель	ЯМЗ-6581.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	294(400)
Мак. крутящий момент, Нм(кгсм)	1715(175)
Коробка передач	ЯМЗ-239-22
Число передач КП	9
Подвеска	рессорно-балансирная
Передающее число ведущих мостов	5,33
Размер шин	12,00R20 Н.С.18
Максимальная скорость, км/ч	85
Контрольный расход топлива при	
V = 60 км/ч, л/100км	33,18/46,49*
Основной применяемый прицеп	МАЗ-837810-20
Топливный бак, л	350

* Автопоезда

Комплектация автомобиля МАЗ-6303А8

6303А8-0000326 – топливный бак 350 л. (500л. по заказу)

подогреватель двигателя
система выпуска газов вверх
окислительный преобразователь
колеса дисковые
тормозная система с АБС
оборудованная кабиной
ограничение макс. скорости
4 подмембран (6 подмембран по заказу)

6303А8-0000328 – топливный бак 350 л. (500л. по заказу)

подогреватель двигателя
система выпуска газов вверх
окислительный преобразователь
колеса дисковые
тормозная система с АБС
оборудованная кабиной
ограничение макс. скорости
гидротормоз мощности (КОМ без насоса)
счетчик моточасов
4 подмембран (6 подмембран по заказу)