


ЕВРО-5

МАЗ-63122J-8578-000

Автомобиль-сортиментовоз 6x4

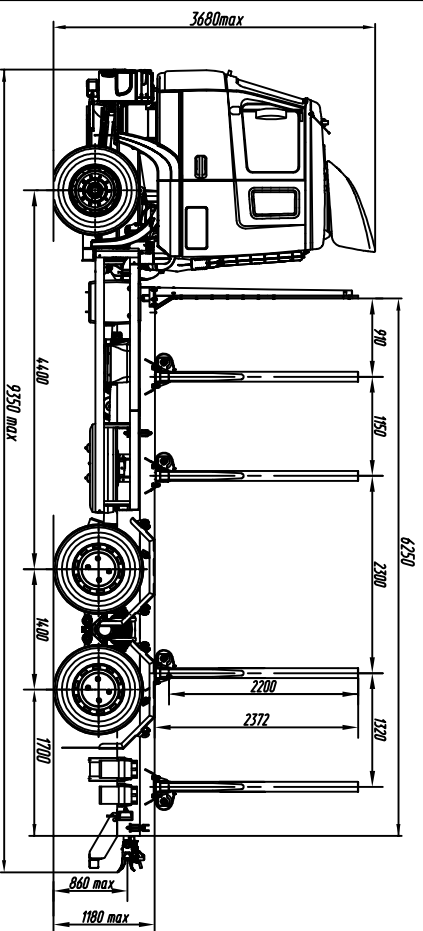

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	25000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	44000
Распределение технической допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7000
на ведущую тележку мостов.....	18000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	13640
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	11360
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг:	
на переднюю ось.....	5200
на ведущую тележку мостов.....	6160
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	Weichai WP10H400E50
Мощность двигателя, кВт (д.с.).....	294 (400)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	1800 (183,5)
Коробка передач.....	12JS2007A
Число передач.....	12
Предельное число ведущих мостов.....	4,59
Размер шин.....	295/80R22,5
Топливный бак, л.....	300 (500)
Тип кабины.....	Большая прогрессивная

* с ограничителем скорости

Комплектации автомобиля-сортиментовоза МАЗ-63122J

63122J-0008578-000 КП 12JS2007A, число передач 12,

подогреватель двигателя,
топливный бак 300л (500л по заказу),
АБС, ПРС, спальное место (по заказу),
кондиционер (по заказу),
независимый воздушный отопитель (по заказу),
инструментальный ящик в кабине и на раме,
устройство беззазорной сечки для прицепа,
электро- пневмопровода на прицеп,
КОМ ФН-50, ФН-70 (по заказу)
обтекатель (по заказу)

63122J-0008528-000 КП ЗР 16S2520T0, число передач 16,

подогреватель двигателя,
топливный бак 300л (500л по заказу),
АБС, ПРС, спальное место (по заказу),
кондиционер (по заказу),
независимый воздушный отопитель (по заказу),
инструментальный ящик в кабине и на раме,
устройство беззазорной сечки для прицепа,
электро- пневмопровода на прицеп,
КОМ НН/1с, НН/4с, НН/1b (по заказу)
обтекатель (по заказу)