


EURO-III

МАЗ-6312A8-325-012

АВТОМОБИЛЬ 6Х4 без платформы

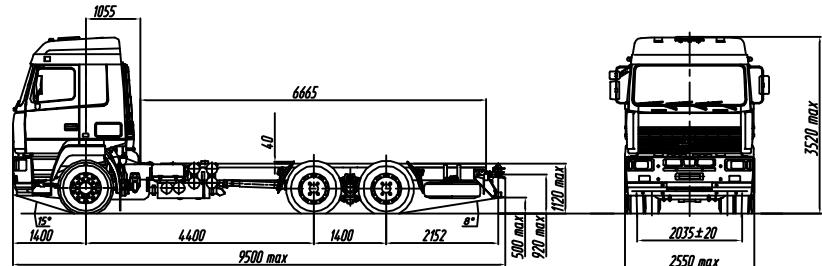

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	63500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг.....	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...	10400
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг	5600
на заднюю тележку, кг.....	4800
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....	22950
Двигатель	ЯМЗ-6582.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	242,6 (330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1520 (155)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	4,2
Размер шин	315/80R22,5
Максимальная скорость, км/ч	100
Тип кабины	большая 6430

		Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312A8					
		325-012	325-712	365-012	365-712	375-012	375-712
Наименование признака	ЯМЗ-239	X	X				
	ZF 16s1650			X	X		
	12js200TA				X	X	
Коробка передач	основное (народнохозяйственное)	X		X		X	
	тропическое		X	X			X
Исполнение ТС							

6312A8-0000325 – топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста $U_0=4,2$ ($U_0=3,86$ – для комплектации –365, $U_0=4,2$ – для комплектации –375), колеса дисковые, задняя подвеска – многоглифовая рессорно-балансирная со стабилизатором, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксируемого приспособления – беззазорная сцепка (вилка – по заказу), круз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), обтекатель (по заказу)

Примечание:

На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.