


EURO-III

МАЗ-6312A9-320-000

Автомобиль бортовой 6x4

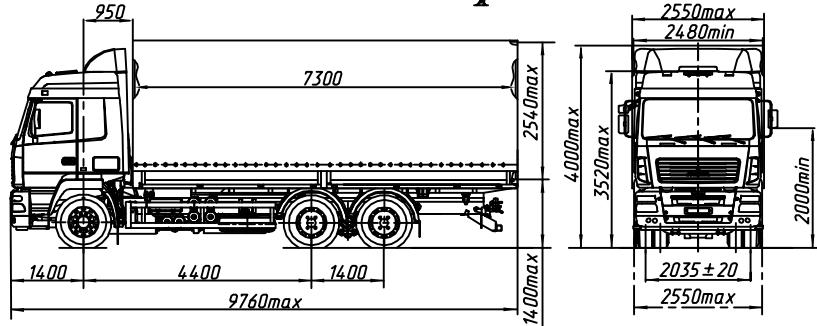

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	56500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг.....	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...	12000
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг...	14350
Объем платформы, м куб.....	44,25
Площадь платформы, м кв.....	18,0
Двигатель	ЯМЗ-6581.10
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	303 (412)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1766 (180)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	3,57
Размер шин	315/80R22,5
Максимальная скорость, км/ч	100
Тип кабины	большая 6430

		Комплектации автомобиля МАЗ-6312A9											
Наименование признака	Значение признака	320-000	320-700	320-010	320-710	370-000	370-700	370-010	370-710	380-000	380-700	380-010	380-710
Коробка передач	ZF 16s2520T0	X	X										
	12js200TA						X	X					
	16js200TA								X	X			
Задняя подвеска	малолистовая рессорно-баллонная	X		X						X			
	многодисковая рессорно-баллонная		X		X						X		

6312A9-0000320 – топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), передаточное число ведущего моста $U_0=3,57$ ($U_0=3,86$ – для комплектации -370, $U_0=3,57$ – для комплектации -380), колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления – беззазорная сцепка (вилка – по заказу), круиз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), без крыльев задних колес, обтекатель (по заказу), платформа тентовая с задним пологом.

Примечание:

На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.