


МАЗ-631708-222 *Автомобиль бортовой 6х6*

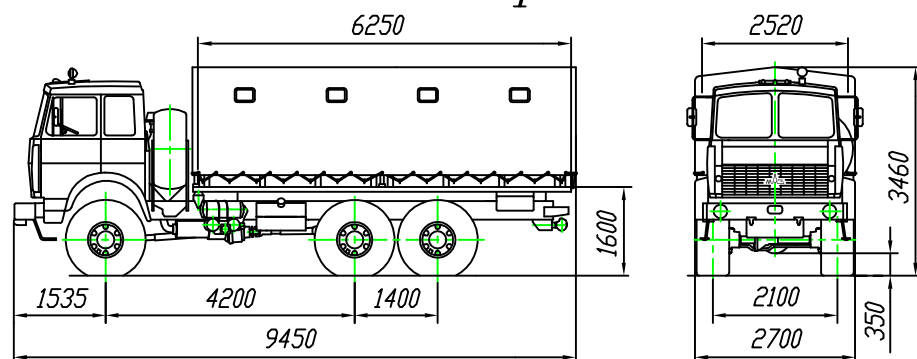

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса автомобиля, кг.....	25150
Распределение полной массы	
на переднюю ось, кг.....	7150
на тележку, кг.....	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг	14000
Грузоподъемность, кг.....	11000
Объем платформы, м.куб.....	27,5
Максимальная масса автопоезда, кг.....	55000
Максимальная скорость автомобиля, км/ч.....	80 *
Двигатель	ЯМЗ-7511
Мощность двигателя, кВт(л.с.)	294(400)
Момент крутящий момент, Нм(кгсм)	1715(175)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Раздаточная коробка:	
– число передач.....	1
– передаточное число.....	1,107
Передаточное число мостов.....	6,59
Размер шин	525/70R21 Бел-66А или 550/75R21 ИД-370
Тип кабины	большая
Специальное оборудование:	
– система централизованной накачки шин;	
– лебедка: макс. тяговое усилие, кгс	12000
рабочая длина троса, м	60

*) Значение при полной массе автомобиля 25150 кг.

Комплектации автомобиля МАЗ-631708.

МАЗ-631708-0000222: два топливных бака 200л и 350л;
блокировка задних межколесных и межмостовых дифференциалов;
колеса бездисковые, шины широкопрофильные повышенной
проходимости, размер обода 440-533;
стояночный тормоз механический трансмиссионный;
кабина большая с одним стальным местом, неподрессоренная;
платформа цельнометаллическая с открывающимся задним
бортом, скамейками и наставными решетками, оборудована тентом;
предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30;
устанавливается лебедка;

МАЗ-631708-0000223: два топливных бака 200л и 350л;
блокировка задних межколесных и межмостовых дифференциалов;
колеса бездисковые, шины широкопрофильные повышенной
проходимости, размер обода 440-533;
стояночный тормоз механический трансмиссионный;
кабина большая с одним стальным местом, неподрессоренная;
платформа цельнометаллическая с открывающимся задним
бортом и наставными решетками, без скамеек, тент не устанавливается,
предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30;
лебедка не устанавливается;