


EURO-V

МАЗ-6312С9-8526-012

Автомобиль - сортировщик грузов 6х4

Комплектации автомобиля - сортировщика

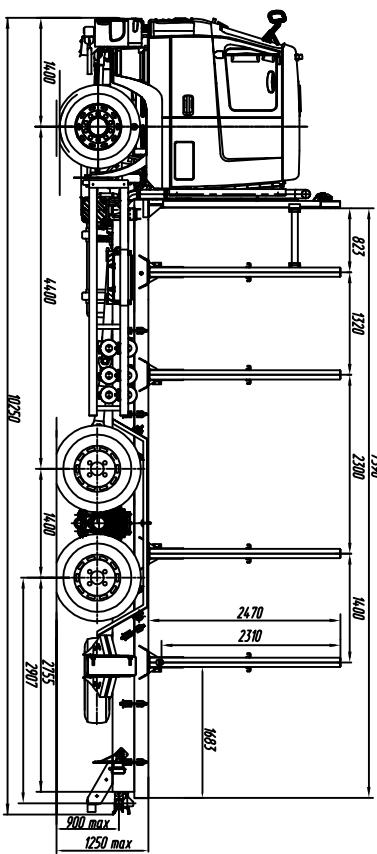

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....33500

Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:

**на переднюю ось, кг7500
на заднюю тележку, кг.....26000**

Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 12900

Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....20600

Двигатель ЯМЗ-653

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 308,8 (420)

Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 2000 (204)

Коробка передач ZF 16s2520T0

Число передач КПП 16

Передаточное число моста 5,33

Размер шин 315/80R22,5

**Максимальная скорость, км/ч 85
Тип кабины 5440 рестайлинг**

**Сортиментовое оборудование с 4-я ложементами
с б-ю ложементами (по заказу)**

Буксирный прибор беззазорная сцепка

6312С9-00008526-012 –

**коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ QH-70 (под фланец или под насос),
топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса
дисковые, НЖЛ, переднее защитное устройство (ШПЗУ), защита
радиатора, кондиционер (по заказу), независимый воздушный
отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости
(65 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по
заказу), стальное место (по заказу), электростеклоподъемники (по
заказу), центральный замок (по заказу), зеркала заднего вида с
электрорегулировкой (по заказу), тахограф (по заказу), обогреватель
(по заказу)**

6312С9-00008526-012 –

**коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ QH-70 (под фланец или под насос),
без насоса, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС,
колеса дисковые, НЖЛ, переднее защитное устройство (ШПЗУ),
защита радиатора, кондиционер (по заказу), независимый
воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение
максимальной скорости (65 км/ч), противотуманные фары (по
заказу), круиз-контроль (по заказу), стальное место (по заказу),
электростеклоподъемники (по заказу), центральный замок (по
заказу), зеркала заднего вида с электрорегулировкой (по заказу),
тахограф (по заказу), обогреватель (по заказу)**

Примечание:

**1) Троллические исполнения – КХ выполняются в комплектации без
шумозолнионных экранов;**

**2) На комплектации в троллическом исполнении подогреватель
двигателя не устанавливается.**