


EURO-III

МАЗ-6312А9-326-012

Автомобиль -сортиментовоз 6х4

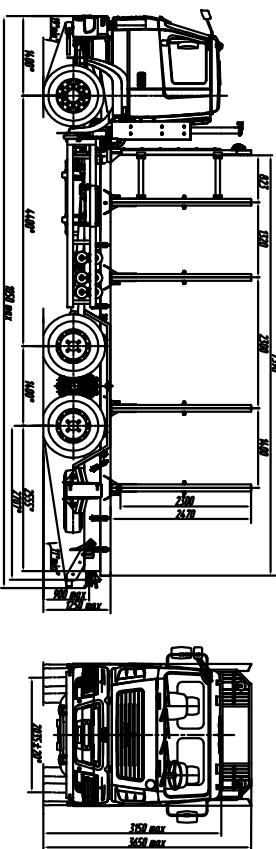

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....33500

Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:

на переднюю ось, кг.....7500

на заднюю тележку, кг.....26000

Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.. 12550

Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.. 20800

Двигатель ЯМЗ-650.10

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 303 (412)

Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)

1870 (190)

Коробка передач

ZF 16s2520T0

Число передач КПП

16

Передаточное число моста

5,33

Размер шин

315/80R22.5

Максимальная скорость, км/ч

85

Тип кабины

беззазорная спешка

Сортиментовозное оборудование с 4-я ложементами

6312А9-0000326-012 –

коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ NH/1b (без насоса), топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу).

6312А9-0000376-012 –

коробка передач 12JS200TA, КОМ QH-70 (без насоса), топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу).

Примечание:

1) Тропические исполнения –7ХХ выполняются в комплектации без шумоизоляционных экранов;

2) На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается.