


МАЗ-642508-313 Тягач седельный 6х6

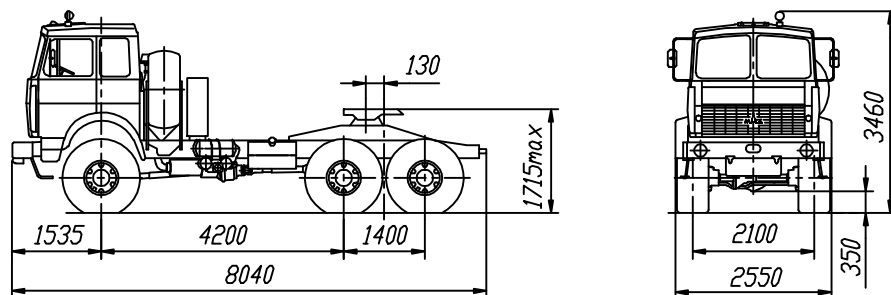

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса автомобиля, кг.....	25150
Распределение полной массы	
на переднюю ось, кг.....	7150
на тележку, кг.....	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг	12200
Нагрузка на седло, кг.....	12800
Максимальная масса автопоезда, кг.....	55000
Максимальная скорость, км/ч	78*
Двигатель	ЯМЗ-7511
Мощность двигателя, кВт(л.с.)	294(400)
Момент крутящий момент, Нм(кгсм)	1715(175)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Раздаточная коробка:	
-число передач.....	1
-передаточное число.....	1,107
Передаточное число мостов.....	6,59
Размер шин	16,00R20 (Бел-95)
Тип кабины	большая
Специальное оборудование:	
- система централизованной накачки шин.	

* Значения при полной массе автопоезда 55000кг.

Комплектации автомобиля МАЗ-642508.

МАЗ-642508-0000313:

АБС тормозов без ограничителя скорости;
два топливных бака 200л и 350л;
блокировка межколесных и межмостового дифференциалов
и дифференциала раздаточной коробки;
колеса дисковые (11,25-20), шины 16,00R20 (Бел-95);
стояночный тормоз с приводом на тормозные механизмы
среднего и заднего мостов с помощью энергоаккумуляторов;
кабина большая с двумя стальными местами, с компенсационными
элементами заднего крепления;
предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30;
КП ЯМЗ-239, ССУ по шворень размерности 2".

МАЗ-642508-0000313-050:

АБС тормозов без ограничителя скорости;
два топливных бака 200л и 350л;
блокировка межколесных и межмостового дифференциалов
и дифференциала раздаточной коробки;
колеса дисковые (11,25-20), шины 16,00R20 (Бел-95);
стояночный тормоз с приводом на тормозные механизмы
среднего и заднего мостов с помощью энергоаккумуляторов;
кабина большая с двумя стальными местами, с компенсационными
элементами заднего крепления;
предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30;
КП 12JS200ТА (КНР), ССУ по шворень размерности 2".