


**EURO-III**

# **МАЗ-6430A8-320-020**

## **Седельный тягач 6x4**

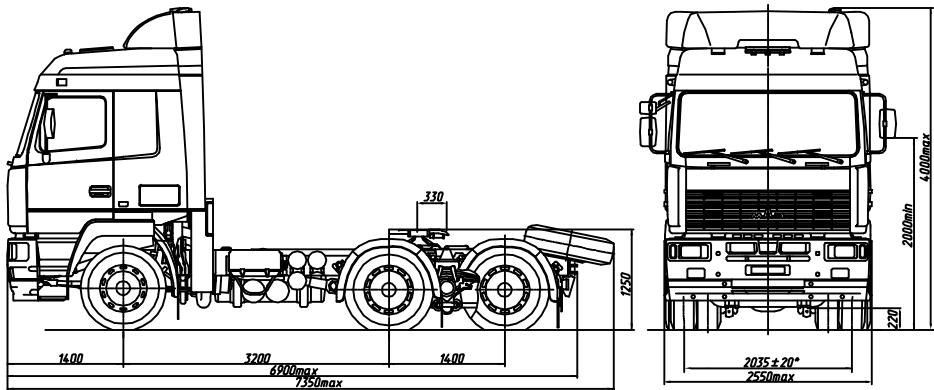

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Технически допустимая масса автопоезда, кг .....** 52000

**Технически допустимая общая масса, кг .....** 26000

**Распределение технически допустимой общей массы:**

на переднюю ось, кг ..... 7000

на задний мост, кг ..... 19000

**Масса, приходящаяся на опорно-сцепное  
устройство, кг .....** 15750

**Полная масса автомобиля в снаряженном  
состоянии, кг .....** 9970

**Двигатель .....** ЯМЗ-6581.10

**Мощность двигателя, кВт (л.с.) .....** 294 (400)

**Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) .....** 1766 (180)

**Коробка передач .....** ЯМЗ-239

**Число передач КП .....** 9

**Передаточное число моста .....** 3.86

**Размерность шин .....** 295/80 R22.5

**Максимальная скорость, км/ч .....** 100

**Топливный бак .....** 500л.

**Тип кабины .....** большая "6430"

**Задняя подвеска .....** 4-х баллонная  
пневматическая

**Дополнительное оборудование основной комплектации:**

AБС, ПБС, ремни безопасности,  
огнетушитель, противооткатные упоры

### **Комплектации автомобиля МАЗ-6430A8**

**6430A8-0000330-020** - коробка передач МЗКТ-65151  
передаточное число моста 3.86

**6430A8-0000360-020** - коробка передач ZF16S1650  
передаточное число моста 3.57

**6430A8-0000370-020** - коробка передач 12JS200TA (пр-во) Китай  
передаточное число моста 3.86

### **Дополнительное оборудование (за доплату):**

независимый воздушный отопитель кабины,  
независимый подогреватель двигателя,  
переднее противоподкатное защитное устройство ППЗУ,  
круиз-контроль,  
магнитола,  
противотуманные фары,  
кондиционер  
верхнее спальное место