


---

---

## Крано-манипуляторная установка Dongyang SS1506 (производства Dongyang.Co.,ltd, Корея)




**Стоимость КМУ Dongyang SS1506 – 2 500 000 рублей.**

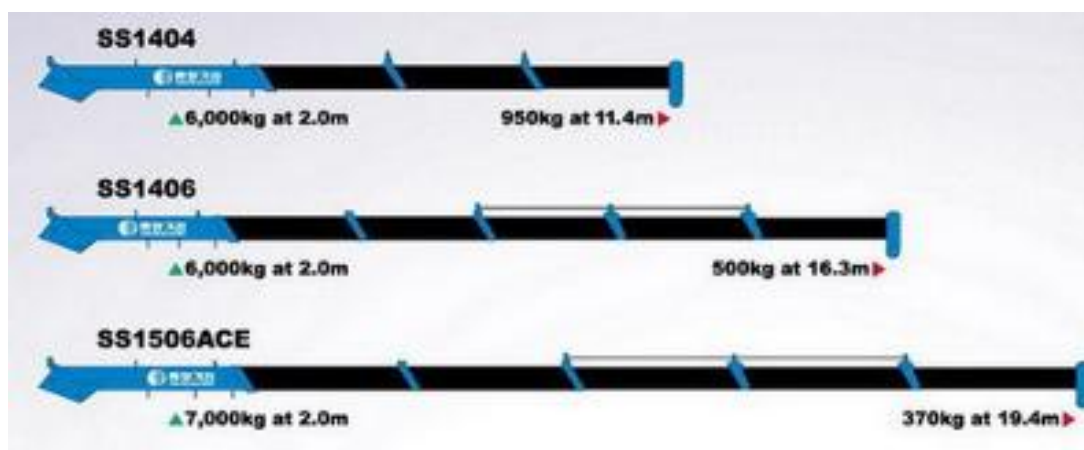

## Краткие технические характеристики КМУ Dongyang SS1506:

Категория	Описание	Единица измерения	Значение	
Рабочие характеристики	Максимальный грузовой момент	тон*м	15	
	Максимальная рабочая высота	м	22,3 (25,4)	
	Максимальный рабочий радиус	м	19,4 (22,5)	
	Номинальная грузоподъёмность	кг/м	7,000/2,0	
			3,750/4,7	
			2,000/7,6	
			1,150/10,5	
			800/13,5	
530/16,5				
370/19,4				
Масляный насос	Расчетная подача масла	л/мин	70	
	Давление масла	кг см <sup>2</sup>	200	
	Объем масляного бака	л	100	
Грузовые стрелы и тросы	Тип стрелы/ секций		Гекса/6	
	Скорость выдвижения стрелы	м/сек	14,7/34	
	Скорость колебаний стрелы	град/сек	80/16	
	Стальной трос		∅10x100м	
	Скорость лебедки	м/мин	14/4layer	
	Угол поворота	град	360° Swirl	
	Скорость поворота	об/мин	2,5	
Аутриггеры	Ширина вылета (размах) аутриггеров	передние	5,7	
		задние	4,4	
	Тип аутриггеров	передние	Авто гидравл.	
		задние	Авто гидравл.	

Диаграмма грузоподъемности Dongyang SS1506:

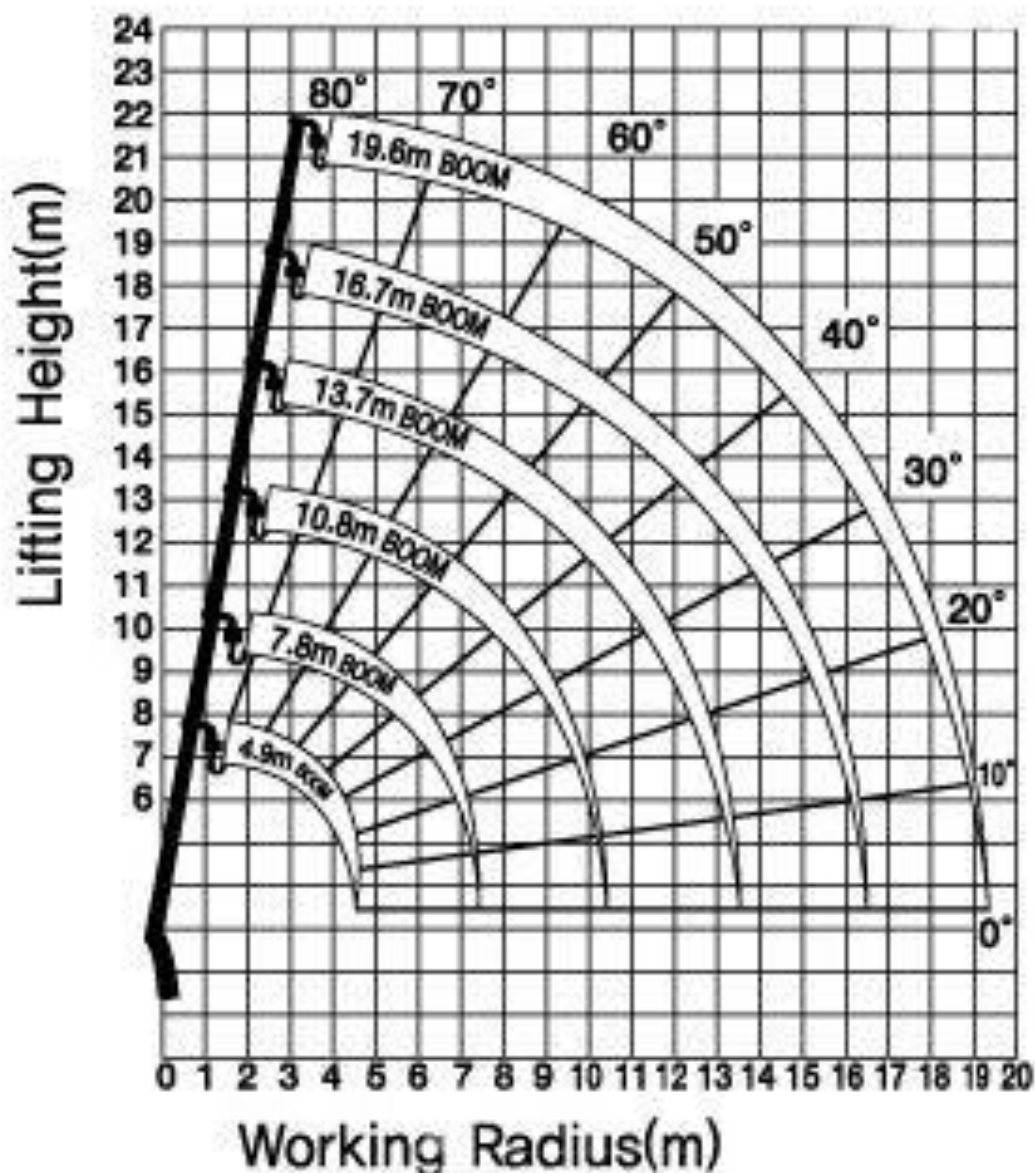

Гарантия на КМУ устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, а именно - 12 месяцев, с момента подписания акта приема-передачи (товарной накладной) уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Объем предоставления гарантий качества: 100%. Гарантия качества товара распространяется на все детали и конструктивные части оборудования.